



Générateurs d'air chaud pulsé gainables mobiles électriques

**Mobile electric
warm air heaters
ducting available**

**ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY**

Aérothermes électriques mobiles conçus spécialement pour le raccordement sur gaine

Peuvent être utilisés indifféremment en soufflage libre ou raccordés sur une gaine souple ou rigide longueur maximum 12 M

Puissances calorifiques réglables suivant les besoins

Fonction ventilation sans chauffage

Très simples à déplacer grâce à leur poids réduits et à leur châssis équipés de roues

Connecteur pour raccordement commande à distance optionnelle (thermostat d'ambiance, horloge, minuterie...)

Equipés de résistances blindées en acier inoxydables

Ventilateurs hélicoïdaux avec grille de protection

Robuste carrosserie en acier

Sécurité de surchauffe à réarmement manuel

Refroidissement automatique en fin de cycle

Indice de protection IPX4

Gaine de soufflage M2 renforcée longueur 6 M disponible en option

Entretien réduit

Livrés avec prise et cordon électrique

Mobile electric heaters specifically designed for a duct connection

Can be used either as a standard heaters or connected to a flexible air outlet duct or rigid duct, maximum length 12 M

Calorific power adjustable

Ventilation operation without heating

Lightweight chassis mounted on wheels for easy movement

Plug socket for optional remote control (room thermostat, & timer...)

Fitted with reinforced stainless steel heating elements

Axial fans with protective grill

Robust steel bodyshell

Overheating security with manual re-start


Automatic cooling at end of cycle

Protection index IPX4

M2 air output duct 6 M long available as option

Minimum maintenance

Supplied with a plug and electric cable

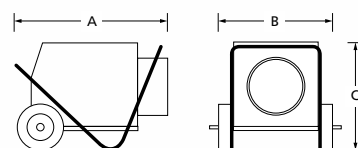

Modèle - Model

		B 18	B30
Puissance calorifique maxi	KW	18	30
Maximum calorific power	Kcal/H	15 500	25 800
Débit d'air - Air output	M ³ /H	1 700	3 500
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	380-3-50 + N	380-3-50
Ampérage maximum - maximum amperage	A	26	43,5
Réglage de puissances possibles - Multiple power settings	KW	0 / 9 / 18	0 / 15 / 30
Indice de protection - Protection index		IPX4	IPX4
Elevation de température maxi - Maxi temperature elevation	°C	42	47
Dimensions A x B x C	cm	70 x 49 x 53	102 x 57 x 67
Poids - Weight	Kg	27	53
Diamètre de raccordement gaine - Connection duct diameter	cm	30	40
Longueur gaine maximum - Maximum duct length	M	12	12

**SECOMAT
CHAUFFAGE**

B18 & B30