

D21 & D31



FUEL
OIL

GASOIL
DIESEL

PETROLE
PETROL


KEROSENE
KEROSENE



**Générateurs
d'air chaud pulsé
mobiles
avec brûleur
fuel**

**Mobile
warm air
heaters with
oil burner**

**Pompe
basse pression
Low pressure pump**

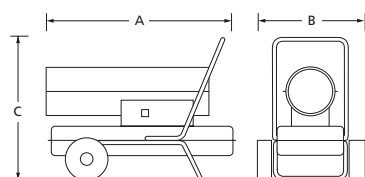

- Générateurs à combustion directe • Direct fired combustion heaters
- Thermostat d'ambiance intégré permettant un fonctionnement entièrement automatique selon la position sélectionnée • Integrated room thermostat for automatic control according to position selected
- Brûleur fuel à commande manuelle avec compresseur basse pression • Manual oil burner control with low pressure compressor
- Chambre de combustion en acier inoxydable • Stainless steel combustion chamber
- Température de soufflage très élevée • Very high air output temperature
- Grande maniabilité et poids réduits • Great agility and low weight
- 30 KW : châssis avec roues facilitant le déplacement et le transport • 30 KW: chassis on wheels to ease movement and transport
- Alimentation 230 V monophasé • Supplied in 230 V single phase
- Réservoir de carburant avec jauge de niveau • Fuel tank with integrated level gauge
- Contrôle de flamme par cellule photo-électrique • Electric photocell flame control
- Allumage par électrodes et transformateur haute tension • Electrode ignition and high voltage transformer
- S'utilisent à l'intérieur des locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur • Can be used inside well ventilated buildings or open sided buildings

Modèle - Model

		D21	D31
Puissance calorifique / maxi	KW	20	29
Maximum calorific power	Kcal/H	17 500	24 940
Rendement - Efficiency	%	100	100
Débit d'air - Air output	M ³ /H	400	800
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	0,18	0,23
Consommation fuel maxi - Maximum fuel consumption	Kg/H	1,7	2,3
Capacité réservoir - Tank capacity	L	19	44
Réservoir - Tank	Type	Acier - Steel	Acier - Steel
Poids - Weight	Kg	17	25
Dimensions A x B x C	cm	81 x 35 x 45	111 x 40 x 45

